

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS

RAPPORT DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES
(IMMEUBLE SAINT-MÉDARD)
125, RUE VANIER, GATINEAU (QUÉBEC)

AOÛT 2015

RAPPORT DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES (IMMEUBLE SAINT-MÉDARD)

125, RUE VANIER, GATINEAU (QUÉBEC)

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Rapport final

Projet n° : 141-22485-7D

Date : Août 2015

WSP Canada Inc.

500, boul. Gréber, 3e étage
Gatineau (Québec) J8T 7W3
Canada

Téléphone : +1 819-243-2815
Télécopieur : +1 819-243-2019
www.wspgroup.com



SIGNATURES

PRÉPARÉ PAR



Pascal Dandavino-Forget, ing. jr (OIQ #5002097)
Chef d'équipe terrain

APPROUVÉ PAR


2015-08-19

Robert Kalnins, ing. (OIQ #34970)
Chargé de projet

ÉQUIPE DE RÉALISATION

COMMISSION SCOLAIRE PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS

Régisseur, Service des
ressources matérielles

Maxime Wypruk, T.P.

WSP CANADA INC. (WSP)

Chargé de projet

Robert Kalnins, ing.

Chef d'équipe terrain

Rasha El-Ghafari, ing.

Chef d'équipe terrain

Pascal Dandavino-Forget, ing. jr

Technicienne

Andrea Dufour, tech.

Technicienne

Shannon Picard, tech.

SOUS-TRAITANTS

Laboratoire

EMSL Canada

Référence à citer :

WSP 2015. Rapport de caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, École des Rapides-Deschênes (Immeuble Saint-Médard), 125, rue Vanier, Gatineau (Québec). Rapport de WSP Canada Inc. à *Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais*. 13 pages et annexes.

SOMMAIRE

La Commission scolaire Portages-de-l'Outaouais a confié un mandat à WSP Canada Inc. pour réaliser une caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (MSCA) afin d'élaborer un registre selon les nouvelles dispositions réglementaires du *Règlement sur la santé et la sécurité au travail* et du *Code de sécurité pour les travaux de construction* en vigueur depuis le 6 juin 2013. Cette expertise a pour but d'identifier et d'évaluer les MSCA dans l'école des Rapides-Deschênes (Immeuble Saint-Médard) située au 125, rue Vanier à Gatineau.

Suite à la caractérisation de MSCA effectuée le 30 janvier 2015 par WSP, les matériaux contenant de l'amiante (MCA) suivants ont été identifiés. Pour certains, des recommandations ont été émises :

- Crépi présent sur les murs et plafond dans le local 113 du sous-sol-A
 - Recommandation : Intervention prioritaire et inspection aux deux ans
- Tuiles de vinyle similaires à celles observées dans le local 213 du rez-de-chaussée-A
 - Recommandation : Sans intervention, inspection aux deux ans

RECOMMANDATION GÉNÉRALE

Dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions réglementaires concernant les MCA, une inspection des MCA (non encoffré ou non retiré) devra être effectuée au maximum aux deux ans suivant l'inspection initiale. Ceci afin de vérifier leur condition.

TABLE DES MATIÈRES

1	CONTEXTE D'INTERVENTION	1
1.1	MISE EN CONTEXTE	1
1.2	OBJECTIF DE L'ÉTUDE.....	1
1.3	DESCRIPTION DE LA ZONE DES TRAVAUX CIBLÉS	1
2	MÉTHODOLOGIE.....	3
2.1	REVUE DE LA DOCUMENTATION.....	3
2.2	STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE	3
2.3	NOMENCLATURE D'ÉCHANTILLON.....	4
2.4	LABORATOIRE ET MÉTHODE D'ANALYSE.....	4
2.5	DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
2.6	LIMITATIONS GÉNÉRALES ET DE LA CARACTÉRISATION	5
3	RÉSULTATS.....	7
3.1	RÉSULTATS ANALYTIQUES	7
3.2	LOCALISATION DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	7
3.3	RECOMMANDATION GÉNÉRALE	9
4	CONCLUSION ET RECOMMANDATION	11
5	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	13

TABLEAUX

TABEAU 1	EMPLACEMENT, CONDITIONS ET CONCENTRATION EN AMIANTE DES MCA.....	8
----------	---	---

ANNEXES

A N N E X E	A	REGISTRE DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
A N N E X E	B	PLAN DE LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS ET PHOTOS
A N N E X E	C	CERTIFICATS D'ANALYSE (PRÉSENTE ÉTUDE)
A N N E X E	D	CERTIFICATS D'ANALYSE (ÉTUDES PRÉCÉDENTES)
A N N E X E	E	CATÉGORIES DE CHANTIER EN PRÉSENCE DE MCA
A N N E X E	F	LIMITATIONS GÉNÉRALES ET CONTRACTUELLES

1 CONTEXTE D'INTERVENTION

1.1 MISE EN CONTEXTE

Le relevé pour l'amiante a été effectué dans le cadre du mandat confié par la Commission scolaire Portages-de-l'Outaouais (ci-après appelée CSPO) à WSP Canada Inc. (ci-après appelée WSP) pour réaliser une caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (MSCA) afin d'élaborer un registre selon les nouvelles dispositions réglementaires du *Règlement sur la santé et la sécurité au travail* et du *Code de sécurité pour les travaux de construction* en vigueur depuis le 6 juin 2013. Le présent document présente le volet « caractérisation » du mandat.

1.2 OBJECTIF DE L'ÉTUDE

- Localiser et identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante;
- Évaluer l'état des matériaux contenant de l'amiante;
- Effectuer l'échantillonnage en vrac des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour chacun des bâtiments selon la réglementation en cours;
- Rédiger un rapport final de caractérisation par bâtiment incluant un rapport photographique et un plan de localisation des échantillons;
- Évaluer et intégrer s'il y a lieu les analyses antérieures disponibles;
- Créer un registre dans lequel seront conservés les résultats de caractérisation des matériaux contenant de l'amiante de même qu'une traçabilité de tous travaux qui pourraient être exécutés sur ces derniers.

1.3 DESCRIPTION DE LA ZONE DES TRAVAUX CIBLÉS

L'école des Rapides-Deschênes est située au 125, rue Vanier à Gatineau. L'école est composée de deux ailes (A et B), construites en 1959 et 1997. L'école possède un étage ainsi qu'un sous-sol. L'école des Rapides-Deschênes a une superficie totale de 2 385 m². Elle a été subdivisée en quatre zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) :

- Sous-sol-A (1959);
- Sous-sol-B (1997);
- Rez-de-chaussée-A (1959);
- Extérieur.

2 MÉTHODOLOGIE

2.1 REVUE DE LA DOCUMENTATION

Une caractérisation de MSCA a été effectuée dans ce bâtiment précédemment à cette étude.

→ Rapport Inventaire des matériaux d'amiante, Dessau-Soprin inc., 2002-06

Lorsque disponibles et valides, les résultats des analyses antérieures sont présentés à l'annexe D et inclus dans le registre.

2.2 STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE

La stratégie d'échantillonnage a été établie à la suite d'une inspection visuelle « local par local » de tous les MSCA présents et accessibles. De plus, lors de la visite, les intervenants de WSP ont relevé des informations concernant l'état de ces MSCA.

Le nombre d'échantillons représentatifs pour chacun des MSCA à prélever a été déterminé en fonction des exigences de nouvelles dispositions réglementaires modifiant le *Règlement sur la santé et la sécurité du travail* (RSST, S-2.1, r. 13) et le *Code de sécurité pour les travaux de construction* (CSTC, S-2.1, r. 4) relatives à la gestion sécuritaire de l'amiante.

Selon ces dispositions, des zones d'échantillonnage ont été définies en fonction; de l'historique de la construction du bâtiment; l'étage du bâtiment; les composants du bâtiment (structure) tels qu'un mur ou un plafond et du matériau de surfacage (par exemple du plâtre ou des tuiles acoustiques). Ce sont ces « zones présentant des similitudes d'ouvrage » (ZPSO) qui définissent les différents matériaux.

Le prélèvement des échantillons inclut toute l'épaisseur du matériau, et donc toutes les phases de ce dernier lorsqu'il y en a plus d'une. L'emplacement des échantillons est déterminé à partir de critères neutres.

La nouvelle réglementation mentionne que les panneaux de gypse et les composés à joints fabriqués après le 1^{er} janvier 1980 sont réputés ne pas contenir d'amiante. À cette date, deux ans de plus ont été ajoutés (≥1982 = non MSCA) afin de compenser pour le possible temps d'entreposage avant l'utilisation. Avant cette date, ceux-ci ont été échantillonnés.

Selon ces mêmes dispositions, les calorifuges et les flocages sont présumés contenir de l'amiante, sous réserve d'une démonstration du contraire. Cette démonstration peut être réalisée à l'aide d'une documentation permettant de conclure que le matériau a été appliqué après le 15 février 1990 pour les flocages ou le 20 mai 1999 pour les calorifuges.


Les tuiles de vinyle sont échantillonnées par modèle et par couleur. Elles ne sont jamais considérées comme négatives (selon une date). Même les tuiles posées en 2014 doivent être analysées avant d'y effectuer une intervention.

Les références ci-dessous ont été utilisées pour déterminer la quantité d'échantillons à prélever par type de matériau :

- Les MSCA fabriqués en usine, de texture et apparence uniformes¹ : **1 échantillon / bâtiment**
- Les flocages¹ : **2 échantillons / ZPSO**
- Les calorifuges² :
 - Les conduites rectilignes : **3 échantillons / système**
 - Les conduites irrégulières, en «T» ou en «L» : **1 échantillon / système**
- Les MSCA mélangés sur place, tels les plâtres et crépis cimentaires³ : **9 échantillons / ZPSO**

2.3 NOMENCLATURE D'ÉCHANTILLON

L'identification des échantillons a été effectuée selon la structure suivante :

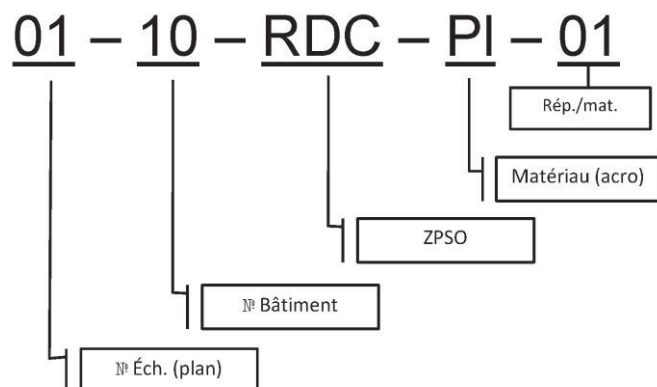

Dans le cadre de ce projet, les initiales du bâtiment ont remplacé le numéro de bâtiment.

2.4 LABORATOIRE ET MÉTHODE D'ANALYSE

L'identification de l'amiante a été réalisée en suivant la *méthode 244-3* de l'Institut Robert-Sauvé de recherche en santé et sécurité au travail du Québec (IRSST), soit par microscopie à lumière polarisée (PLM). Les échantillons ont été analysés au laboratoire EMSL Canada inc. situé à Ottawa en Ontario, un laboratoire indépendant détenant des accréditations dûment reconnues auprès de l'IRSST. Les échantillons de tuiles vinyliques ont aussi été analysés au laboratoire EMSL selon la procédure analytique *ELAP 198.4*, soit par microscopie électronique à transmission (MET).

¹ Health and Safety Executive. *Asbestos : The survey guide*, .second edition, HSE, 2012, p. 35.

² United States. *Code of Federal Regulations : Title 40 - Protection of Environment, chapter I, part 763, revised as of July 1, 2009*, [Washington], US Government Printing Office, 2009, . art. 763.86(b).

³ United States Environmental Protection Agency. *Statistical support document for Asbestos in Buildings : Simplified Sampling Scheme for Friable Surfacing Materials*, (EPA 560/5-85-030b), Washington, 1985. 13 p.

Les pourcentages des types d'amiante (amosite, chrysotile, etc.) sont estimés ainsi que la teneur des autres matières fibreuses (minérales, végétales, etc.) et non fibreuses (silicates, carbonates, etc.). Les certificats d'analyses sont présentés aux annexes C (analyses présentes) et D (analyses antérieures).

Selon le *Code de sécurité pour les travaux de construction*, tout matériau ayant une concentration en amiante d'au moins 0,1 % est considéré comme un matériau contenant de l'amiante (L.R.Q., c. S 2.1, r.4, art.1.1.12).

2.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux d'inspection et d'échantillonnage des MSCA ont été réalisés le 30 janvier 2015 par Andrea Dufour et Shannon Picard, tous de WSP. Lors de cette caractérisation, 24 échantillons de MSCA ont été prélevés, et 23 échantillons⁴ ont été analysés en raison d'une demande au laboratoire de cesser l'analyse au premier échantillon détecté positif pour chacune des séries de MSCA homogènes mélangés sur place soumis à l'analyse. La localisation des échantillons ainsi que leur description sont présentées aux annexes A et B.

Les travaux d'échantillonnage des MSCA ont été effectués selon les règles de l'art; le prélèvement des matériaux a été effectué selon le *Guide de gestion sécuritaire de l'amiante* de la CSST et le protocole *Asbestos Sampling* de l'*United States Environmental Protection Agency* (USEPA).

2.6 LIMITATIONS GÉNÉRALES ET DE LA CARACTÉRISATION

Certains MSCA non échantillonnés, mais identifiés sont inclus dans le registre présenté à l'annexe A. Des indications, spécifications ou commentaires sur ces matériaux sont également présentés à l'annexe B.

La présente expertise a été réalisée en stricte conformité avec les méthodes et les pratiques courantes de ce domaine. Les limitations contractuelles s'appliquant à cette étude sont énoncées dans le document joint en annexe F.

⁴ Il est à noter qu'un échantillon de tuile de vinyle ainsi que la colle présente sur sa surface correspond à un seul échantillon.

3 RÉSULTATS

3.1 RÉSULTATS ANALYTIQUES

Les résultats d'analyses des échantillons et observations sont présentés sous forme de registre (tableau) à l'annexe A.

Ce tableau présente les informations suivantes :

- Numéro d'échantillon (utilisé sur le plan de localisation) et nom de l'échantillon;
- Zone présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO);
- Local (emplacement de l'échantillon);
- Composant (Structure) du bâtiment;
- Identification du matériau;
- État du matériau lors de la vérification;
- Commentaires;
- Date de vérification;
- Présence d'amiante;
- Type d'amiante;
- Document de référence (élément justificatif);
- Recommandations;
- Indice PGA (Plan de gestion d'amiante);
- Niveau de risque;
- Nature et date des interventions;
- Enlèvement fait;
- Document de preuve de l'enlèvement;
- Date de la prochaine vérification.

Les certificats d'analyses sont présentés à l'annexe C.

3.2 LOCALISATION DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

Le tableau ci-dessous résume les résultats des analyses de MCSA qui se sont avérés contenant de l'amiante (MCA) selon la réglementation en vigueur et le *Code de sécurité sur les chantiers de construction* (S-2.1, r.4).

Le plan de localisation des échantillons prélevés et les photos associées à ces derniers sont présentés à annexe B.

Tableau 1 Emplacement, conditions et concentration en amiante des MCA

N°	ZPSO	EMPLACEMENT DES ÉCHANTILLONS	ÉTAT	STRUCTURE	MATÉRIAU	TYPE D'AMIANTE	PGA
9-17	Sous-sol-A	113	Moy. endommagé	Mur/Plafond	Crépi	Chrysotile < 1%	3
28	Rez-de-chaussée-A	213	Intact	Plancher	Tuile vinyle	Chrysotile 0,26%	1

Note : Lors du relevé, une inspection visuelle de tous les locaux accessibles du bâtiment a été effectuée.

Légende

PGA	État	Recommandations
1	Intact	Sans intervention, inspection aux deux ans
2	Peu endommagé	Intervention et inspection aux deux ans
3	Moy. endommagé	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans
4	Très endommagé	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans

3.3 RECOMMANDATION GÉNÉRALE

Suivant l'inspection effectuée dans le cadre du présent mandat, une inspection des MCA identifiés dans le bâtiment doit être effectuée au minimum tous les deux ans. Lors de cette inspection, il est requis de vérifier l'état de ces matériaux et d'apporter les réparations nécessaires lorsqu'ils sont endommagés et qu'ils représentent un risque d'exposition aux fibres d'amiante pour les travailleurs. Auxquels cas, une mise à jour du registre doit être réalisée.

Cette vérification n'est pas nécessaire si un rapport d'échantillonnage (incluant les résultats de l'analyse d'un nombre suffisant d'échantillons représentatifs) démontre l'absence d'amiante dans ces matériaux, ou si ceux-ci sont entièrement enfermés dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres et que l'accès aux flocages et aux calorifuges n'est possible que par une opération destructive de l'ouvrage. À ce sujet, l'enveloppe de protection d'un calorifuge ne constitue pas un ouvrage permanent.

Selon les dispositions sur la gestion sécuritaire de l'amiante (a. 69.9 du RSST), lorsqu'un MCA est susceptible d'émettre de la poussière d'amiante, l'employeur doit, en prenant compte des facteurs de risques de dégradation et de dispersion de fibres d'amiante, les enlever, les enfermer entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, les enduire ou les imprégner d'un liant, ou les recouvrir d'un matériau étanche aux fibres.

Avant d'entreprendre un travail susceptible d'émettre de la poussière par une action directe ou indirecte sur tout bâtiment ou sur tout ouvrage de génie civil sous son autorité ou à l'intérieur de ceux-ci, l'employeur doit vérifier la présence d'amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d'en contenir. Il doit également, selon la disponibilité de l'information, vérifier la présence d'amiante lors de l'acquisition de ces matériaux ou de ces produits.

La manipulation de matériaux contenant de l'amiante peut entraîner des risques pour la santé des travailleurs et autres usagers du bâtiment. Tous les travaux effectués sur des MCA nécessitent de prendre des mesures afin de protéger les travailleurs et les usagers présents dans le bâtiment, et ce, selon les exigences du *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Les travaux doivent être exécutés en fonction des niveaux de risque faible, modéré et élevé définis par le *Code de sécurité pour les travaux de construction*. Le descriptif des travaux est présenté à l'annexe E. Les travailleurs effectuant des travaux susceptibles d'émettre de la poussière d'amiante doivent, avant le début des travaux, être formés et informés par l'employeur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter.

4 CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Suite à la caractérisation effectuée par WSP, des matériaux contenant de l'amiante ont été relevés et des recommandations ont été établies pour chacun d'entre eux :

- Crépi présent sur les murs et plafond dans le local 113 du sous-sol-A
 - Recommandation : Intervention prioritaire et inspection aux deux ans
- Tuiles de vinyle similaires à celles observées dans le local 213 du rez-de-chaussée-A
 - Recommandation : Sans intervention, inspection aux deux ans

RECOMMANDATION GÉNÉRALE

Dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions réglementaires concernant les MCA, une inspection des MCA (non encoffré ou non retiré) devra être effectuée au maximum aux deux ans suivant l'inspection initiale. Ceci afin de vérifier leur condition.

5 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CSST). 2013. *Gestion sécuritaire de l'amiante, Guide explicatif sur les nouvelles dispositions réglementaires*. Montréal, 31 p.
- HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (HSE). 2012. Executive. *Asbestos: The survey guide*, second edition. p. 35.
- INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IRSST). 2013. *Méthode de laboratoire : Caractérisation des fibres dans les poussières déposées ou dans les matériaux en vrac, méthode analytique 244-3*. Montréal, 16 p.
- QUÉBEC. 2014. *Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC), S-2.1, r. 4*.
- QUÉBEC. 2014. *Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), S-2.1, r. 13*.
- UNITED STATES. 2009. *Code of Federal Regulations: Title 40 - Protection of Environment, chapter I, part 763*, revised as of July 1, 2009, [Washington], US Government Printing Office, art. 763.86(b).
- UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). 1985. *Statistical support document for Asbestos in Buildings: Simplified Sampling Scheme for Friable Surfacing Materials*, (EPA 560/5-85-030b), Washington, 13 p.

Annexe A

REGISTRE DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE
L'AMIANTE

REGISTRE SUR LA GESTION SECURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment: Immeuble Saint-Médard

Informations relatives																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Précision sur le matériau (analyse et statut)			Intervention sur le matériau					Après enlèvement complet du matériau			20
N°	Nom de ríchantillon (OBS si non échantillonné)	ZPSO	Local	Composante (structure)	Matériau	État du matériau (observation si non échantillonné)	Commentaires	Date du relevé (aaaa-mm-jj)	Analysé / Absence ou Considéré positif / Négatif	Type d'amiante	Document de preuve	Recommandations	PGA	Niveau de risque	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Enlèvement fait	Document de preuve	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)	
1	1-STM-ST-MEDARD_SS-A-G	ST-MEDARD_SS-A	104	Mur	Gypse	Peu endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
2	2-STM-ST-MEDARD_SS-A-CJ	ST-MEDARD_SS-A	104	Mur/Plafond	Composé à joints	Peu endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
3	3-STM-ST-MEDARD_SS-A-OBS	ST-MEDARD_SS-A	105	Conduite rectiligne	Fibre de verre (non MSCA)	Observation	Système eau domestique	2015-01-30	Considéré négatif	N/A	N/A	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
4	4-STM-ST-MEDARD_SS-A-TA	ST-MEDARD_SS-A	Corridor	Plafond	Tuile acoustique	Peu endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
5	5-STM-ST-MEDARD_SS-A-TV	ST-MEDARD_SS-A	112	Plancher	Tuile vinyle	Peu endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
6	6-STM-ST-MEDARD_SS-A-TV	ST-MEDARD_SS-A	112	Plancher	Tuile vinyle	Moy. endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
7	7-STM-ST-MEDARD_SS-A-OBS	ST-MEDARD_SS-A	113	Conduite irrégulière	Fibre de verre (non MSCA)	Observation	Système eau de chauffage	2015-01-30	Considéré négatif	N/A	N/A	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
8	8-STM-ST-MEDARD_SS-A-OBS	ST-MEDARD_SS-A	113	Conduite rectiligne	Fibre de verre (non MSCA)	Observation	Système eau de chauffage	2015-01-30	Considéré négatif	N/A	N/A	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
9	9-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
10	10-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
11	11-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
12	12-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
13	13-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
14	14-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
15	15-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
16	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
17	17-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	ST-MEDARD_SS-A	113	Mur/Plafond	Crépi	Moy. endommagé		2015-01-30	Présence	16-STM-ST-MEDARD_SS-A-CR	Certificat d'analyse (671500088)	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans	3	Modéré-Elevé					2017-01-29	
18	18-STM-ST-MEDARD_SS-A-TV	ST-MEDARD_SS-A	PALIER	Plancher	Tuile vinyle	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
19	19-STM-ST-MEDARD_SS-A-TA	ST-MEDARD_SS-A	120	Plafond	Tuile acoustique	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
20	20-STM-ST-MEDARD_SS-B-TV	ST-MEDARD_SS-B	Cage d'escalier	Plancher	Tuile vinyle	Moy. endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
21	21-STM-ST-MEDARD_SS-B-TV	ST-MEDARD_SS-B	Corridor	Plancher	Tuile vinyle	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
22	22-STM-ST-MEDARD_SS-B-TV	ST-MEDARD_SS-B	124	Plancher	Tuile vinyle	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
23	23-STM-ST-MEDARD_SS-B-TA	ST-MEDARD_SS-B	Corridor	Plafond	Tuile acoustique	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	
24	24-STM-ST-MEDARD_SS-B-TA	ST-MEDARD_SS-B	124	Plafond	Tuile acoustique	Intact		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A	


REGISTRE SUR LA GESTION SECURITAIRE DE L'AMIANTE																			
Informations relevées										Bâtiment: Immeuble Saint-Médard									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Intervention sur le matériau		Après enlèvement complet du matériau		Suivis
N°	Non de l'échantillon (OBS si non échantillonné)	ZPSO	Local	Composante (structure)	Matériau	État du matériau (observation si non échantillonné)	Commentaires	Date du relevé (aaaa-mm-jj)	Analysé Présence / Absence ou Considéré Positif / Négatif	Type d'amiante	Document de preuve	Recommandations	PGA	Niveau de risque	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Enlèvement fait	Document de preuve	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)
25	25-STM-ST-MEDARD_SS-B-OBS	ST-MEDARD_SS-B	124	Mur	Ca/J/Gypse (>1982)	Observation		2015-01-30	Considéré négatif	N/A	N/A	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A
26	26-STM-ST-MEDARD_RDC-G	ST-MEDARD_RDC	Corridor	Mur	Gypse	Moy. endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A
27	27-STM-ST-MEDARD_RDC-CJ	ST-MEDARD_RDC	Cage d'escalier	Mur	Composé à joints	Peu endommagé		2015-01-30	Non détecté	N/A	Certificat d'analyse (671500088)	Aucune recommandation	N/A	N/A					N/A
28	28-STM-ST-MEDARD_RDC-TV	ST-MEDARD_RDC	213	Plancher	Tuile vinyle	Intact		2015-01-30	Présence	Chrysotile 0.26%	Certificat d'analyse (671500088)	Sans intervention, inspection aux deux ans	1	Faible					2017-01-29

Légende		
Plan de gestion de l'amiante (PGA)	État	Recommandations
N/A	Non MSCA, Obs Intact	Aucune recommandation
1	Intact	Sans intervention, inspection aux deux ans
2	Peu endommagé	Intervention et inspection aux deux ans
3	Moy. endommagé	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans
4	Très endommagé	Intervention prioritaire et inspection aux deux ans

Annexe B

PLAN DE LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS ET PHOTOS

Immeuble Saint-Medard
Caracterisation Amiante
ST-MEDARD_SS-A - 19 Observations

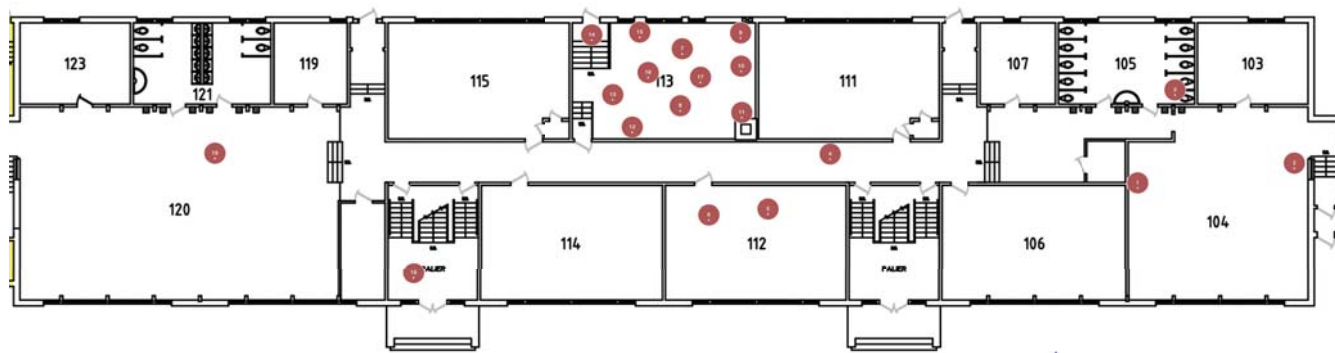

N°	Observation	Attribuée à	Posée le
1 *	Gypse /104	Peu endommagé. Mur.	2015-01-30
2 *	Composé à joints /104	Peu endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
3 *	Fibre de verre (non MSCA) /105	Observation. Conduite rectiligne.	2015-01-30
4 *	Tuile acoustique	Peu endommagé. Plafond.	2015-01-30
5 *	Tuile vinyle /112	Peu endommagé. Plancher.	2015-01-30
6 *	Tuile vinyle /112	Moy. endommagé. Plancher.	2015-01-30
7 *	Fibre de verre (non MSCA) /113	Observation. Conduite irrégulière.	2015-01-30
8 *	Fibre de verre (non MSCA) /113	Observation. Conduite rectiligne.	2015-01-30
9 *	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
10	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
11	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
12	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
13	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
14	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
15	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
16	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
17	Crépi /113	Moy. endommagé. Mur/Plafond.	2015-01-30
18 *	Tuile vinyle	Intact. Plancher.	2015-01-30


Immeuble Saint-Medard
Caracterisation Amiante
ST-MEDARD_SS-A - 19 Observations

N°	Observation	Attribuée à	Posée le
19 *	Tuile acoustique /120	Intact. Plafond.	2015-01-30

Immeuble Saint-Medard
Caracterisation Amiante
ST-MEDARD_SS-A - 19 Observations



1
•
GYPSE • /104
2015-01-30 19:00 - Administrateur
Mur
Peu endommagé

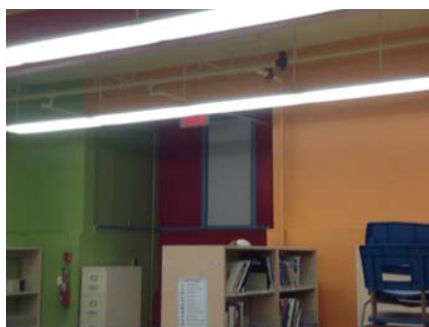

2
•
COMPOSÉ À JOINTS • /104
2015-01-30 19:01 - Administrateur
Mur/Plafond
Peu endommagé




3
•
FIBRE DE VERRE (NON MSCA) •...
2015-01-30 19:02 - Administrateur
Conduite rectiligne
Observation



4
•
TUILE ACOUSTIQUE
2015-01-30 19:04 - Administrateur
Plafond
Peu endommagé



5
•
TUILE VINYLE
2015-01-30 19:05 - Administrateur
Plancher
Peu endommagé

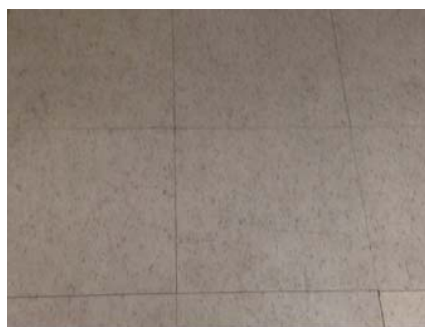

6
•
TUILE VINYLE • /112
2015-01-30 19:06 - Administrateur
Plancher
Moy. endommagé



7
•
FIBRE DE VERRE (NON MSCA)
2015-01-30 19:09 - Administrateur
Conduite irrégulière
Observation



8
•
FIBRE DE VERRE (NON MSCA) •...
2015-01-30 19:09 - Administrateur
Conduite rectiligne
Observation




9
•
CRÉPI • /113
2015-01-30 19:13 - Administrateur
Mur/Plafond
Moy. endommagé



18
•
TUILE VINYLE
2015-01-30 19:18 - Administrateur
Plancher
Intact



19
•
TUILE ACOUSTIQUE • /120
2015-01-30 19:23 - Administrateur
Plafond
Intact

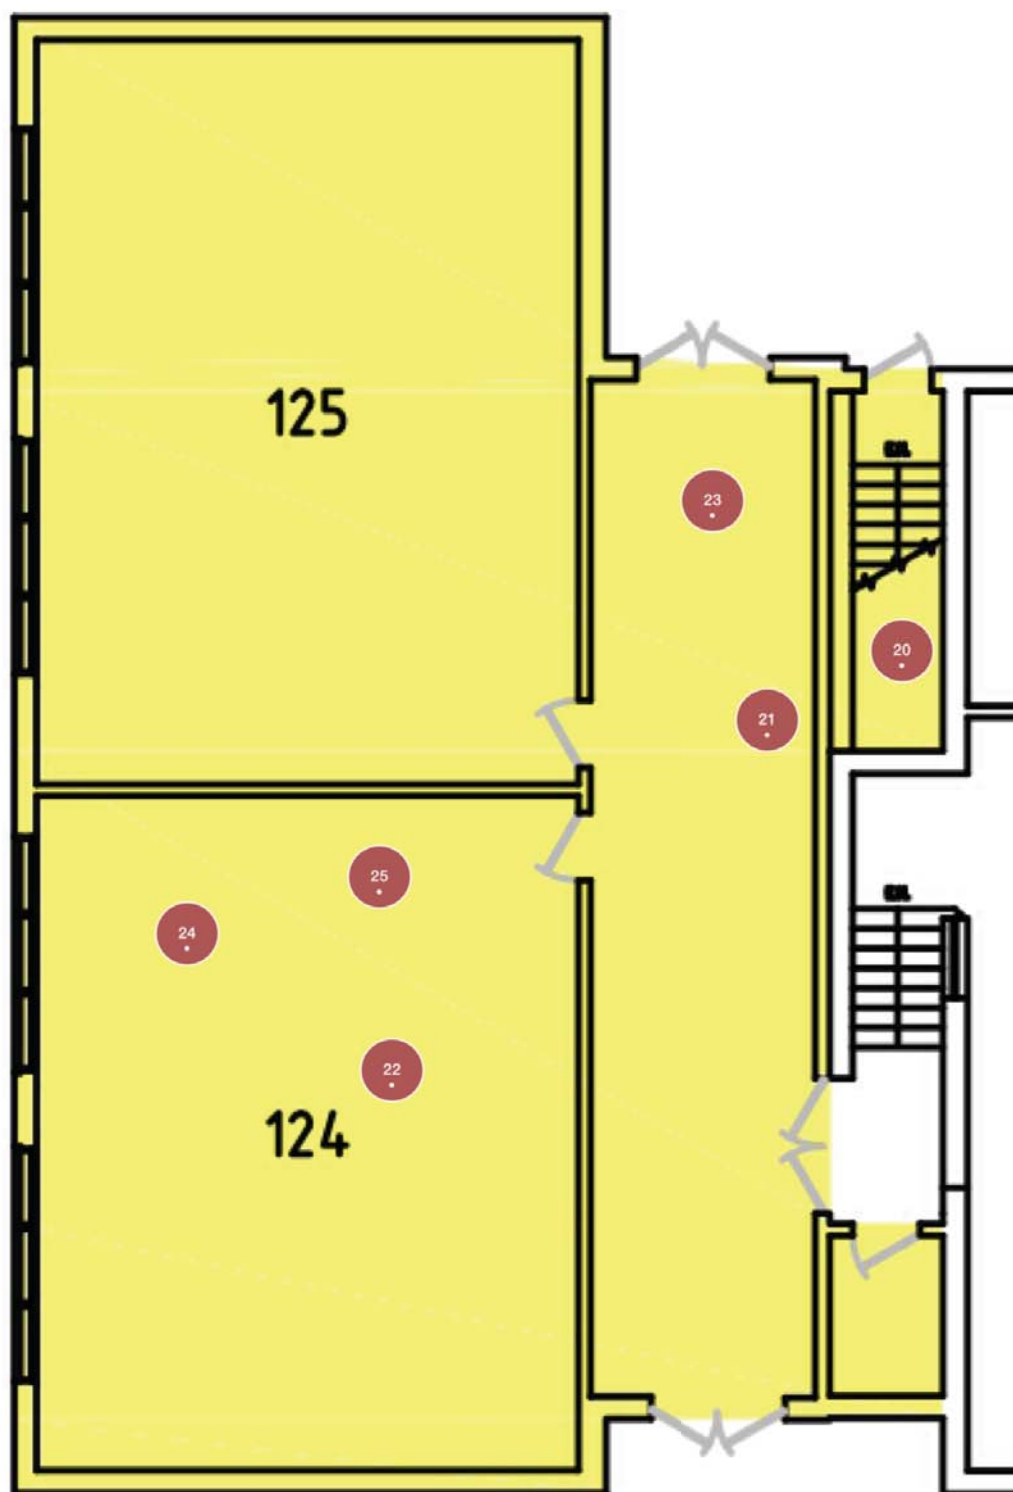

N°	Observation	Attribuée à	Posée le
20 *	Tuile vinyle	Moy. endommagé. Plancher.	2015-01-30
21 *	Tuile vinyle	Intact. Plancher.	2015-01-30
22 *	Tuile vinyle /124	Intact. Plancher.	2015-01-30
23 *	Tuile acoustique P	Intact. Plafond.	2015-01-30
24 *	Tuile acoustique /124	Intact. Plafond.	2015-01-30
25 *	CaJ/Gypse (>1982) /124	Observation. Mur.	2015-01-30


Immeuble Saint-Medard
Caracterisation Amiante
ST-MEDARD_SS-B(1997) - 6 Observations



20

TUILE VINYLE

2015-01-30 19:24 - Administrateur
Plancher
Moy. endommagé

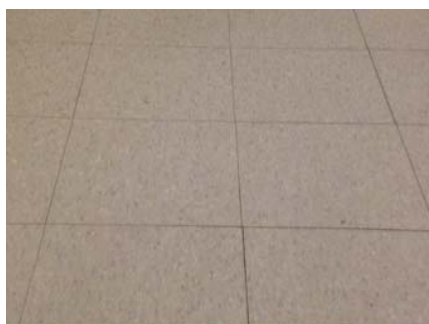

21

TUILE VINYLE

2015-01-30 19:24 - Administrateur
Plancher
Intact



22

TUILE VINYLE • /124


2015-01-30 19:26 - Administrateur
Plancher
Intact



23

TUILE ACOUSTIQUE • P

2015-01-30 19:26 - Administrateur
Plafond
Intact

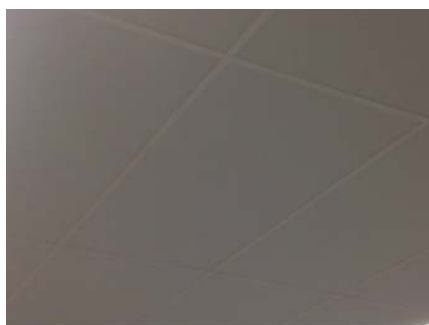

24

TUILE ACOUSTIQUE • /124

2015-01-30 19:28 - Administrateur
Plafond
Intact




25

CAJ/GYPSE (>1982) • /124

2015-01-30 19:28 - Administrateur
Mur
Observation

Immeuble Saint-Medard
 Caracterisation Amiante
 ST-MEDARD_RDC - 3 Observations

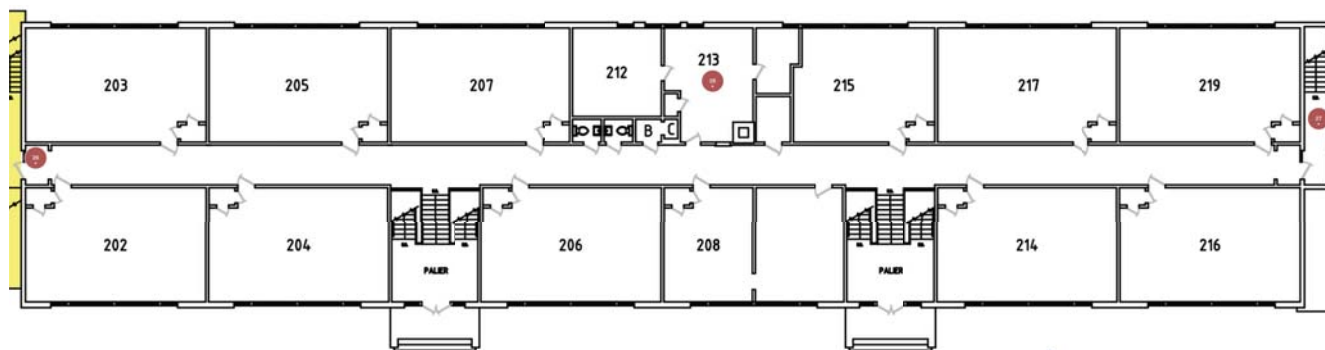


N°	Observation	Attribuée à	Posée le
26 *	Gypse	Moy. endommagé. Mur.	2015-01-30
27 *	Composé à joints	Peu endommagé. Mur.	2015-01-30
28 *	Tuile vinyle /213	Intact. Plancher.	2015-01-30

Immeuble Saint-Medard
Caracterisation Amiante
ST-MEDARD_RDC - 3 Observations



26
•
GYPSE
2015-01-30 19:34 - Administrateur
Mur
Moy. endommagé

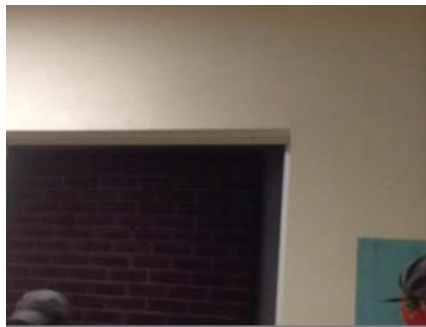

27
•
COMPOSÉ À JOINTS
2015-01-30 19:38 - Administrateur
Mur
Peu endommagé



28
•
TUILE VINYLE • /208
2015-01-30 19:42 - Administrateur
Plancher
Intact

ANNEXE B

Légende


32*


Lorsque le numéro d'échantillonnage est suivi d'un astérisque, se référer à la photo qui porte le numéro correspondant.


32*

Les pastilles de couleur permettent d'identifier les points d'échantillonnages et d'observation seulement.

Pour déterminer les points d'échantillonnages et d'observation dont les matériaux contiennent de l'amiante (MCA), se référer au rapport ainsi qu'au registre sur la gestion sécuritaire de l'amiante en annexe A.

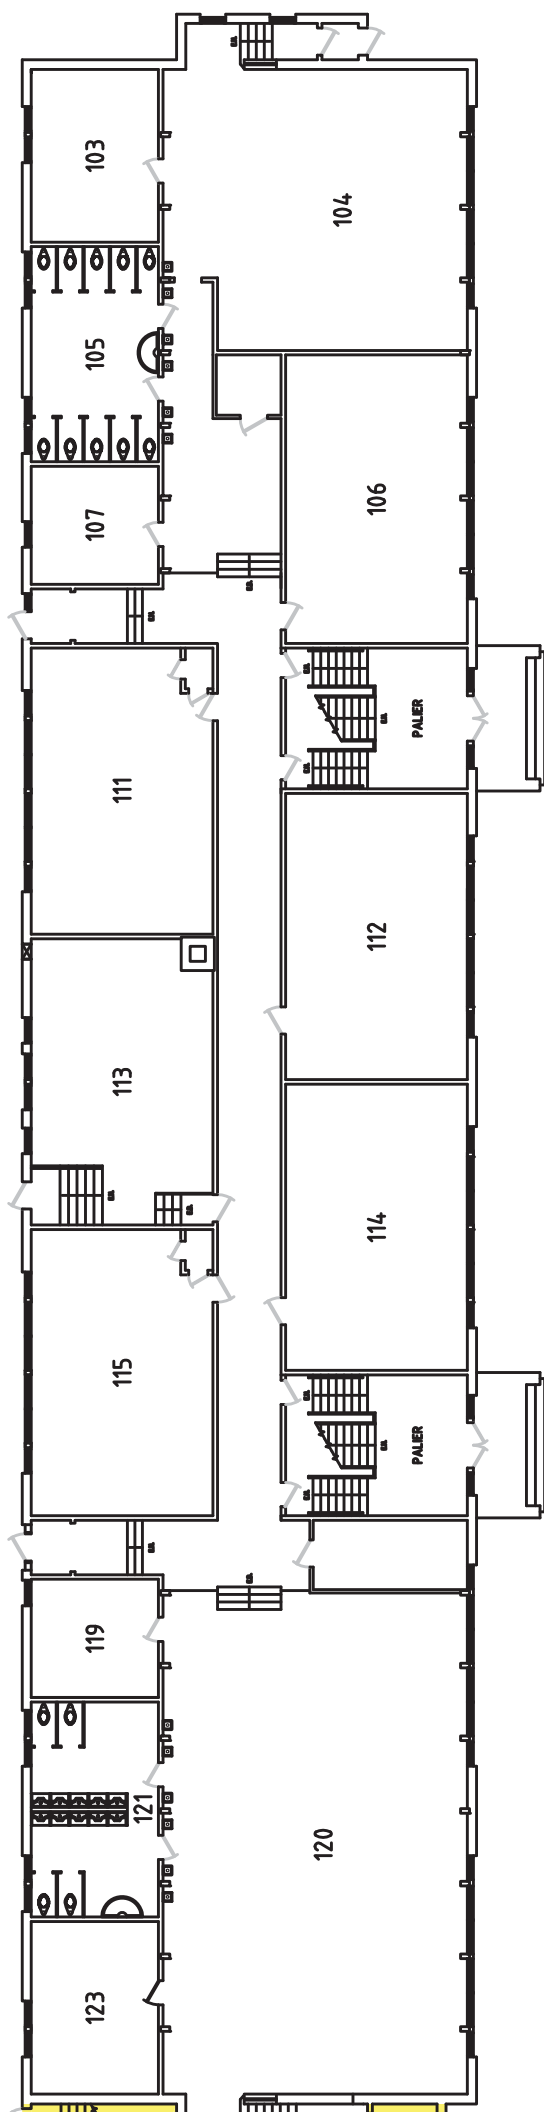

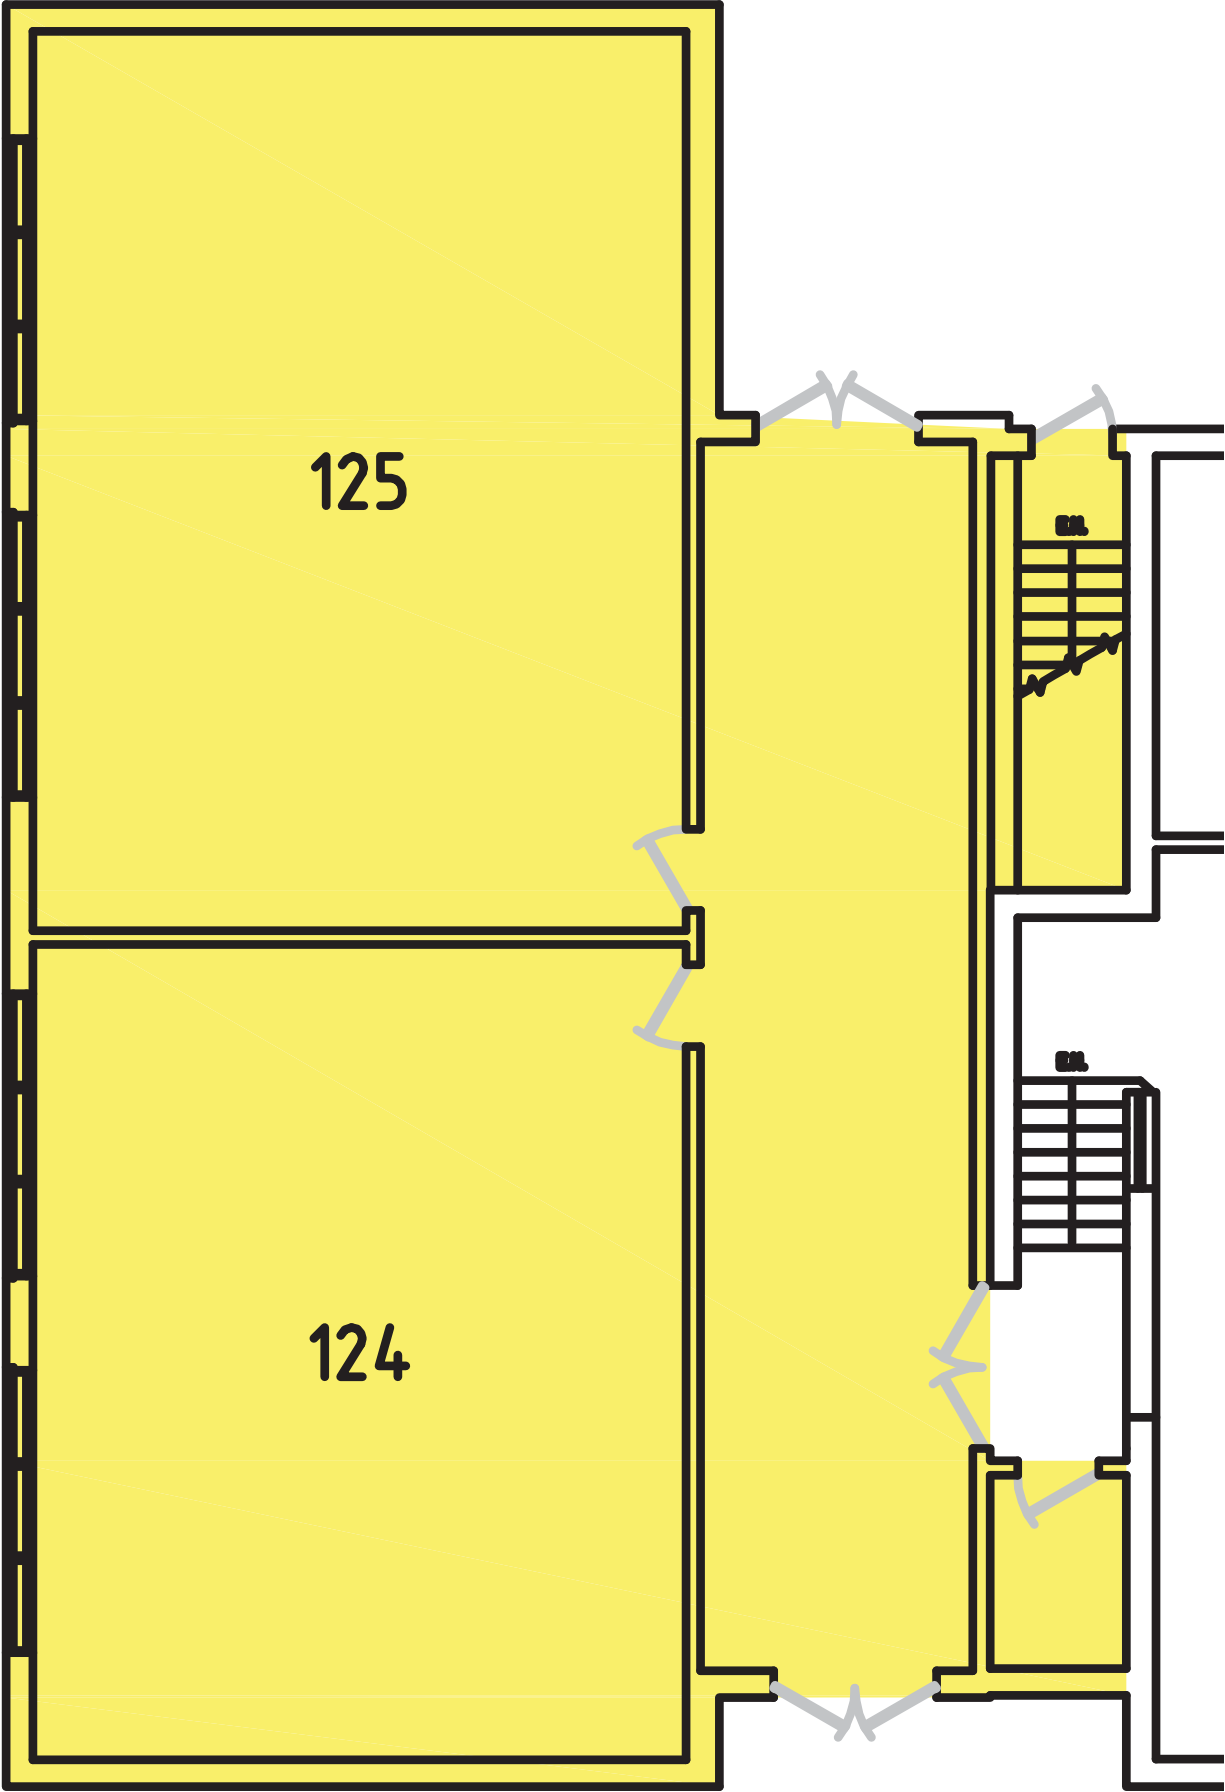

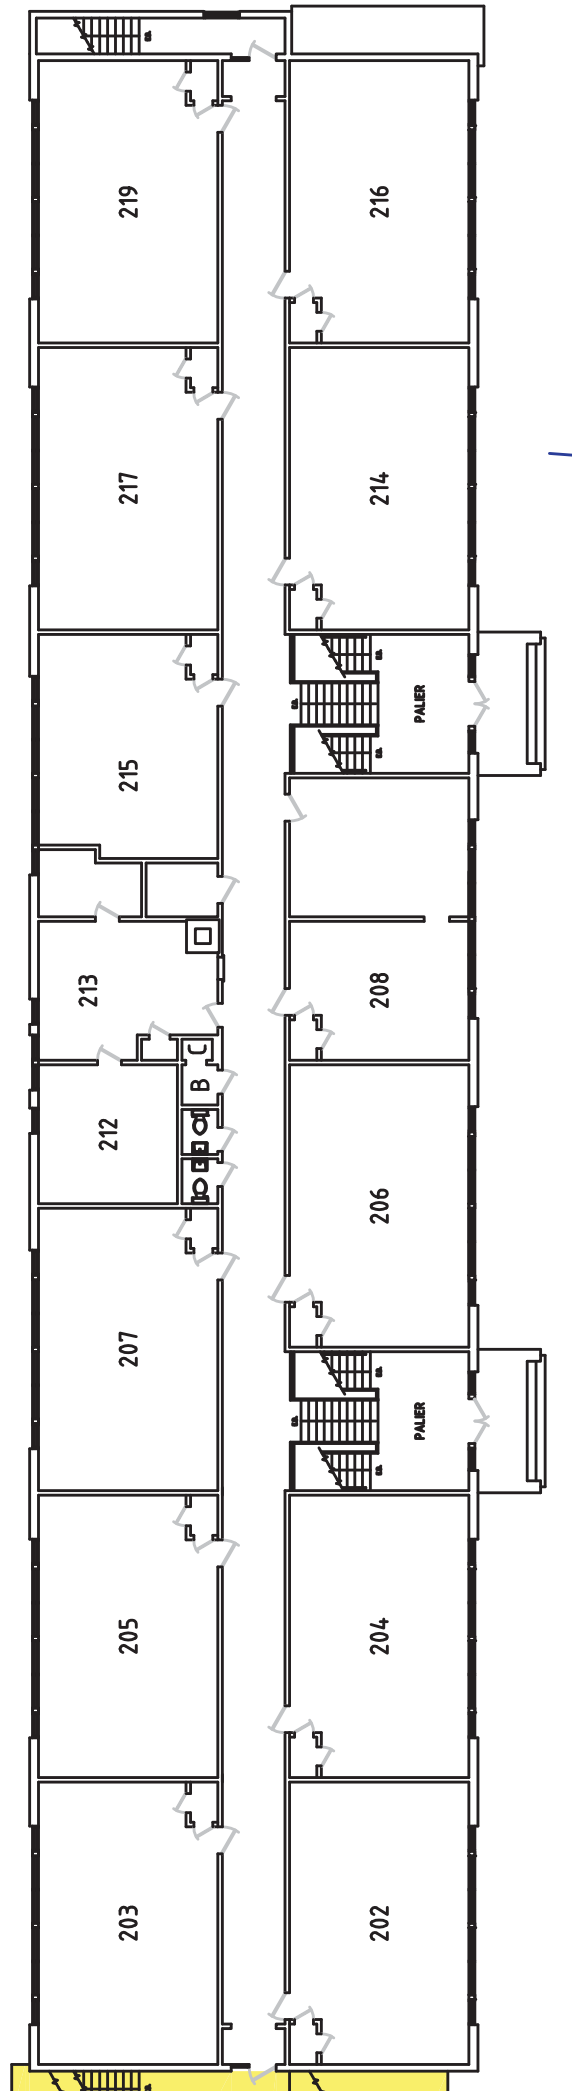

Annexe C

CERTIFICATS D'ANALYSE (PRÉSENTE ÉTUDE)



EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 7Z6

Tél/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077

<http://www.EMSL.com> / ottawalab@EMSL.com

Réf.Command: 671500088

N° Client: 55GNVG42

Bon de Commande: 552014141185

N° Projet: Quebec Schools/Colleges

Attn: Pascal Forget, Rasha El-Ghafari
WSP Canada, Inc.
500 boulevard Gréber 3e étage
Gatineau, QC J8T 7W3

Téléphone: (819) 243-2815

Date du Prélèvement: 30/01/2015

Date de Réception: 04/03/2015

Proj: 141-22485-7D Immeuble Saint-Medard (Quebec Schools/Colleges)

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244-3 de l'IRSST

Nom d'échantillon	Description d'échantillon	Couleur	ESSAI /	Partie non-amiante		Amiante
			Date d'analyse	Fibreux	Non Fibreux	
1 STM-ST-MEDARD_SS-A-G EMSL 671500088-0001	Mur Gypse	Blanc	MLP 11/03/2015 Commentaires: Composite of wallboard and tape.	5%	95%	non détecté None Detected
2 STM-ST-MEDARD_SS-A-CJ EMSL 671500088-0002	Mur/Plafond Composé à joints	Blanc	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
4 STM-ST-MEDARD_SS-A-TA EMSL 671500088-0004	Plafond Tuile acoustique	Gris	MLP 11/03/2015	60%	40%	non détecté None Detected
5-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0005	Plancher Tuile vinyle	Gris Blanc	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
5-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0005A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
6-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0006	Plancher Tuile vinyle	Gris Blanc	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
6-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0006A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
9 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0009	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
10 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0010	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
11 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0011	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
12 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0012	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
13 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0013	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
14 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0014	Mur/Plafond Crépi	Gris	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected

Le rapport initial de: 19/03/2015 13:31:13

Initial report from: 03/19/2015 13:31:13



EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 7Z6

Tél/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077

<http://www.EMSL.com> / ottawalab@EMSL.com

Réf.Command: 671500088

N° Client: 55GNVG42

Bon de Commande: 552014141185

N° Projet: Quebec Schools/Colleges

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244-3 de l'IRSST

Nom d'échantillon	Description d'échantillon	Couleur	ESSAI /	Partie non-amiante		Amiante
			Date d'analyse	Fibreux	Non Fibreux	
15 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0015	Mur/Plafond Crépi	Gris Variées	MLP 16/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
16 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0016	Mur/Plafond Crépi	Gris Variées	MLP 16/03/2015	0%	100%	<1% Chrysotile
17 STM-ST-MEDARD_SS-A-CR EMSL 671500088-0017	Mur/Plafond Crépi		MLP 16/03/2015	NA		Non analysé Stop Positive (Not Analyzed)
18-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0018	Plancher Tuile vinyle	Gris	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
18-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-A-TV EMSL 671500088-0018A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
19 STM-ST-MEDARD_SS-A-TA EMSL 671500088-0019	Plafond Tuile acoustique	Brun	MLP 11/03/2015	90%	10%	non détecté None Detected
20-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0020	Plancher Tuile vinyle	Rouge	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
20-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0020A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
21-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0021	Plancher Tuile vinyle	Gris	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
21-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0021A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
22-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0022	Plancher Tuile vinyle	Gris	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	100.0	non détecté None Detected
22-Mastic STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TV EMSL 671500088-0022A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected

Le rapport initial de: 19/03/2015 13:31:13

Initial report from: 03/19/2015 13:31:13



EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 7Z6

Tél/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077

<http://www.EMSL.com> / ottawalab@EMSL.com

Réf.Command: 671500088

N° Client: 55GNVG42

Bon de Commande: 552014141185

N° Projet: Quebec Schools/Colleges

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244-3 de l'IRSST

Nom d'échantillon	Description d'échantillon	Couleur	ESSAI /	Partie non-amiante		Amiante
			Date d'analyse	Fibreux	Non Fibreux	
23 STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TA EMSL 671500088-0023	Plafond Tuile acoustique	Gris	MLP 11/03/2015	55%	45%	non détecté None Detected
24 STM-ST-MEDARD_SS-B(199 7)-TA EMSL 671500088-0024	Plafond Tuile acoustique	Gris	MLP 11/03/2015	90%	10%	non détecté None Detected
26 STM-ST-MEDARD_RDC-G EMSL 671500088-0026	Mur Gypse	Blanc	MLP 11/03/2015 Commentaires: Composite of wallboard and tape.	12%	88%	non détecté None Detected
27 STM-ST-MEDARD_RDC-CJ EMSL 671500088-0027	Mur Composé à joints	Brun clair	MLP 11/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
28-Vinyl Floor Tile STM-ST-MEDARD_RDC-TV EMSL 671500088-0028	Plancher Tuile vinyle	Brun clair	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected
			MET 18/03/2015	0.0%	99.7	0.26% Chrysotile
28-Mastic STM-ST-MEDARD_RDC-TV EMSL 671500088-0028A	Plancher Tuile vinyle	Noir	MLP 06/03/2015	0%	100%	non détecté None Detected

Analyste(s):

Arabee Sathiaselan TEM IRSST (7)
Ewa Krupinska MLP (28)
Lemma Mohammad MLP (2)

Examiné et approuvé par:

Lemma Mohammad
ou autre signataire autorisé

Les gammes de concentration applicable à la méthode d'analyse de l'IRSST 244-3 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les Tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou "Trace" par l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0,1%. En raison des limites inhérentes à la méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite de EMSL. La responsabilité de EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités de collecte de l'échantillon ou les limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en bon état, sauf indication contraire.

IRSST Analytical Method 244-3 applicable asbestos concentration ranges are as follows: ND (none detected), Trace (4 or less fibers, possible contamination), <1%, 1 to 5%, from 5 to 10%, from 10 to 25%, from 25-50%, from 50 to 75%, from 75% to 90%, >90%. Floor tiles reported as ND or Trace by PLM are required to be analyzed by TEM (method ELAP 198.4). The estimated limit of detection for non-detect samples is <0.1%. Due to limitations inherent in PLM, asbestos fibers with dimensions below the limit of resolution will not be detected. The above test report relates only to the items tested and may not be reproduced in any form without the express written approval of EMSL. EMSL's liability is limited to the cost of analysis. EMSL bears no responsibility for sample collection activities or analytical method limitations. Interpretation and use of test results are the responsibility of the client. Samples

Analyses effectués par (Samples analyzed by) EMSL Canada Inc. Ottawa, ON

Le rapport initial de: 19/03/2015 13:31:13

Initial report from: 03/19/2015 13:31:13

Annexe D

CERTIFICATS D'ANALYSE (ÉTUDES PRÉCÉDENTES)

MATÉRIAU CONTENANT DES FIBRES D'AMIANTE
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES DE L'OUTAOUAIS

NOM DU BÂTIMENT : ÉCOLE SAINT MÉDARD				CODE-BÂTIMENT : 772007	SUPERFICIE DU BÂTIMENT : 2 378 m2			
NUMÉRO DE LA SALLE	NOM DE LA SALLE	USAGE DE LA SALLE	SUPERFICIE DE LA SALLE	ITEM ÉCHANTILLONNÉ	ETAT DU MATÉRIAU D'AMIANTE		NUMÉRO D'ÉCHANTILLON	RÉSULTAT D'ANALYSE
					BON ÉTAT	MAUVAIS ÉTAT		
	CHAUFFERIE	11		Bouilloire		1 item	003C-CHA-M1	CHRYSOITILE 50-75%



Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
505, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 3C2
Tél. : (514) 288-1551 www.irsst.qc.ca

DEMANDE D'ANALYSES DE MATÉRIAU

1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom/Prénom : Pelletier Vallier Téléphone : (819) 771-4548 (238)
Commission scolaire (ou établissement privé d'enseignement) :
Comm. Scol. des Portages de l'Outaouais Code : 772
Adresse : 225 St-Rédempteur Télécopieur : 819) 770-8480
Ville : Hull, Qc Code postal : J8X 2T3
Signature :

2- IDENTIFICATION DE L'ÉCOLE

Nom : Saint Médard Code-bâtiment : 772-007

3- DONNÉES DE L'ÉCHANTILLON (Identifier chacun des échantillons - par un numéro ou un nom, - et inscrire toutes les remarques ou informations pertinentes pouvant aider à fournir des résultats plus exacts).

N° IRSST						
N° d'échantillon	003C-CHA M1					
N° du local	-					
Usage du local ¹	11					
Date d'échantillonnage	02-01-16					

REMARQUES :

Echantillons prélevés dans chaufferie.

1 : usage du local : codes de 1 à 11, selon les descriptions fournies par le Ministère de l'Éducation dans le cadre de l'opération du relevé des flocages d'amiante dans les bâtiments scolaires.

Confidentialité : Toute l'information incluse dans ce formulaire ainsi que les résultats d'analyse ne pourront être divulgués à un tiers qu'avec le consentement du demandeur.

Conserver une copie de la demande avant de la retourner. Chaque échantillon doit être dans un sac ou un contenant hermétique individuel - bien identifié à l'aide d'un crayon indélébile. Tous les envois ainsi que toute demande d'informations concernant l'échantillonnage ou l'analyse doivent être adressés à l'attention de :

Mme Chantal Dion, Ph.D., chimiste
Hygiène et toxicologie
IRSST
505, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3C2

téléphone : (514) 288-1551, poste 322
télécopieur : (514) 288-9632
dion.chantal@irsst.qc.ca

Rapport d'analyse de matériau

Demandeur : Monsieur Vallier Pelletier	École Saint Médard
Commission : Commission scolaire des Portages de l'Outaouais	Code-bâtiment : 772007
225, St-Rédempteur	
Hull, QC, J8X 2T3	

Une analyse de fibres par microscopie à lumière polarisée a été effectuée selon la méthode 244-2 de l'IRSST.

Résultats

Numéro d'échantillon						
	003C-CHA-M1					
Amiante						
Actinolite	ND					
Amosite	ND					
Anthophyllite	ND					
Chrysotile	50 - 75%					
Crocidolite	ND					
Trémolite	ND					
Autres						
Laitier/Roche	ND					
Verre	ND					
Filament Continu	ND					
Réfractaires	ND					
Microfibres	ND					
Para-aramides	ND					
Polyoléfines	ND					
Cellulose	ND					
Textile	ND					

ND: Non détecté

Remarques:

Le 28 mars 2002


Cahier: 368
Page: 45
Dossier: H-12356

Responsable : Chantal Dion
Chantal Dion, Ph. D., chimiste

Technicienne : Julie McCabe
Julie McCabe


École Saint-Médard 2ème étage

A - Toilette
B - Toilette
C - Conciergerie

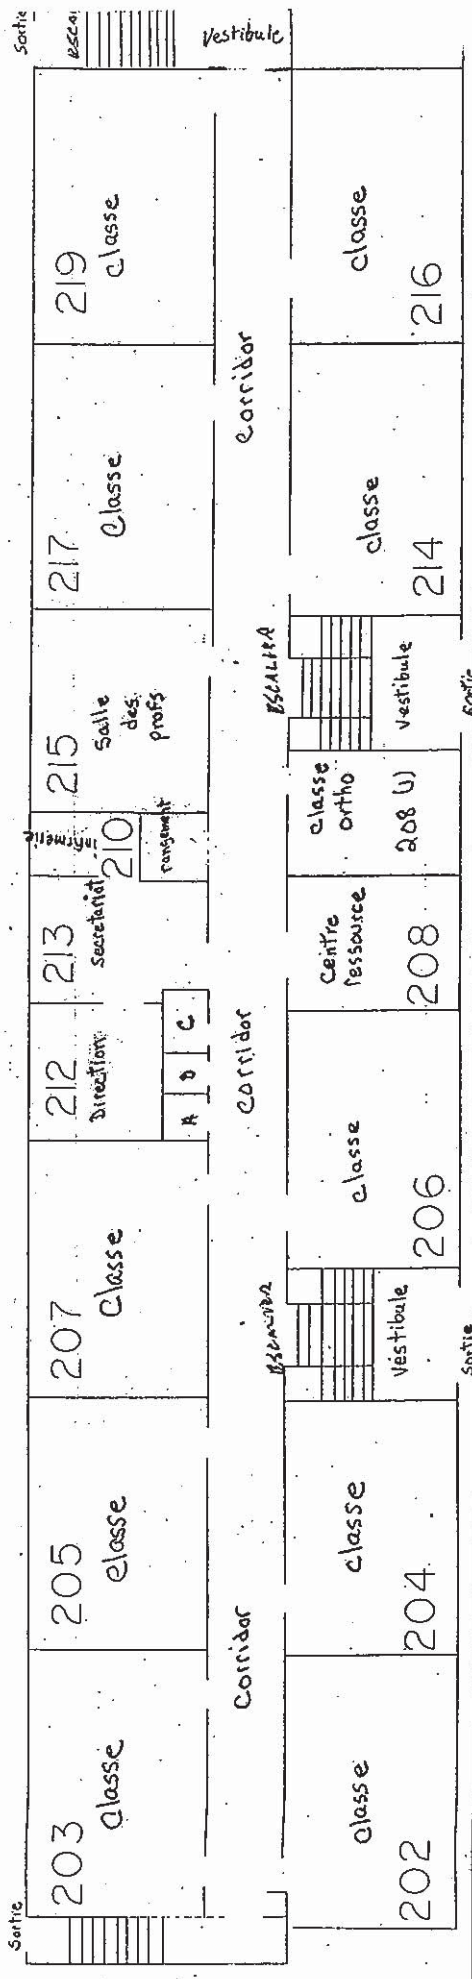

École Saint-Médard

1er étage

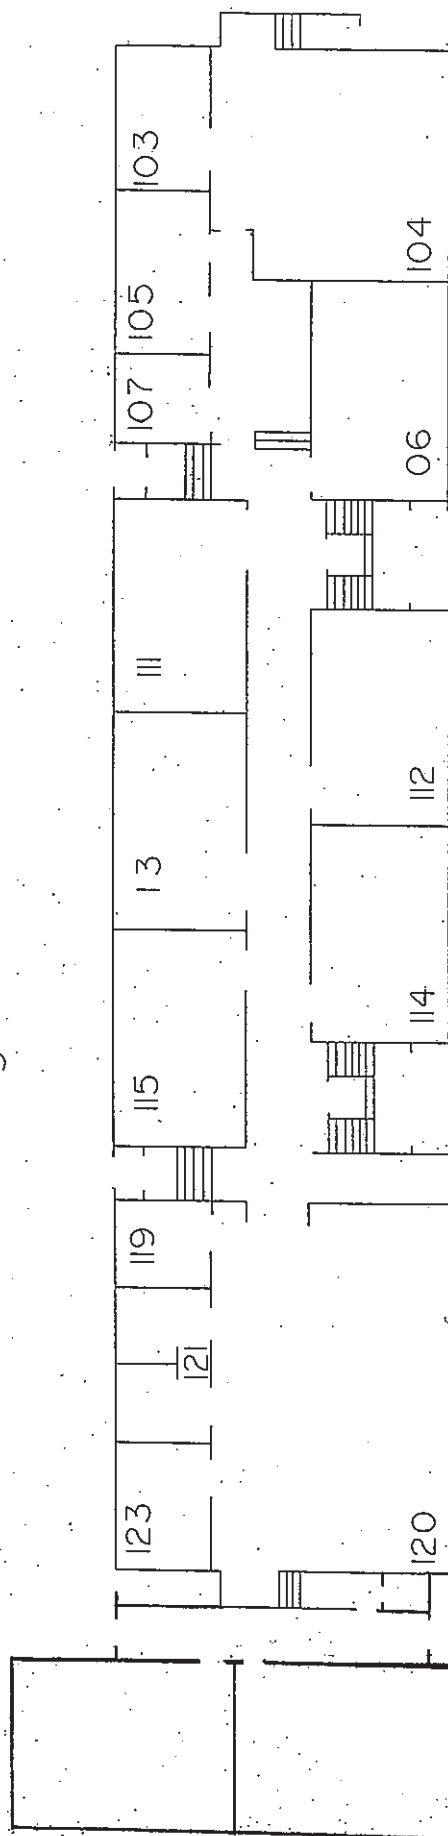

Annexe E

CATÉGORIES DE CHANTIER EN PRÉSENCE DE MCA

CATÉGORIES DE CHANTIER EN PRÉSENCE DE MCA

Niveau de risque	Exemple de travaux
Faible	1. Installation, manipulation ou enlèvement d'articles manufacturés contenant de l'amiante, pourvu qu'ils soient et demeurent dans un état non friable, tels: carreau en vinyle, carreau d'isolation acoustique, garniture d'étanchéité, joint d'étanchéité et produit en amiante-ciment; 2. Sciage, découpage, profilage, perçage d'un matériau mentionné au point 1 avec des outils manuels ou électriques équipés d'un système d'aspiration muni d'un filtre à haute efficacité; 3. Enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées avec un mastic de remplissage contenant de l'amiante.
Modéré	4. Enlèvement total ou partiel de faux plafonds en vue d'accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l'amiante; 5. Recouvrement de matériaux friables contenant de l'amiante (sous réserve du point 10); 6. Enlèvement de matériaux friables contenant de l'amiante lorsque le procédé d'enlèvement fait en sorte que la zone de travail est isolée de la zone respiratoire du travailleur; 7. Tout travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante qui n'est pas classé à risque faible ou élevé; 8. Manipulation ou enlèvement de petites quantités de matériaux friables contenant de l'amiante dont le volume de débris n'excède pas 0,03 m³ pour chaque rénovation mineure ou travail spécifique d'entretien régulier.
Élevé	9. Manipulation ou enlèvement de matériaux friables contenant de l'amiante (sous réserve des points 6 et 8); 10. Nettoyage ou enlèvement d'un système de ventilation, y compris les conduits rigides, dans les immeubles où l'isolation contient de l'amiante appliquée par projection; 11. Recouvrement de matériaux friables contenant de l'amiante par projection d'agent de scellement; 12. Réparation, modification, démolition de fours, chaudières ou d'autres structures construites en tout ou en partie de matériaux réfractaires contenant de l'amiante; 13. Utilisation d'outils électriques, qui ne sont pas équipés d'un système d'aspiration muni d'un filtre à haute efficacité, pour meuler, couper, percer, abraser un matériau mentionné au point 1; 14. Manipulation ou enlèvement d'un matériau friable contenant du crocidolite ou de l'amosite (sous réserve du point 8); 15. Enlèvement total ou partiel de faux plafonds sur lesquels se trouvent des matériaux friables contenant de l'amiante (sous réserve du point 8).

Annexe F

LIMITATIONS GÉNÉRALES ET CONTRACTUELLES

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ, PORTÉE DU RAPPORT ET UTILISATION PAR DES TIERS

Le présent rapport a été préparé par WSP Canada Inc. et les travaux auxquels il fait référence ont été entrepris par WSP Canada Inc. pour le compte de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Il est destiné à l'usage unique et exclusif de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Toute personne autre que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais qui utilise ce rapport, s'appuie sur ce rapport ou prend une décision basée sur ce rapport en assume seule la responsabilité.

WSP Canada Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant ce rapport et les travaux auxquels il fait référence. WSP Canada Inc. décline toute obligation envers toute autre personne ou toute responsabilité quelle qu'elle soit à l'égard de l'ensemble des pertes, frais, dommages, amendes, pénalités et autres préjudices que pourrait subir toute autre personne en raison de l'utilisation de ce rapport, de la foi qu'elle lui accorde ou de toute décision ou mesure fondée sur ce rapport ou les travaux mentionnés dans ce rapport.

Les investigations menées par WSP Canada Inc. pour ce rapport et toute conclusion ou recommandation présentée dans ce rapport traduisent l'appréciation de WSP Canada Inc. de l'état des lieux observés au moment de l'inspection des lieux à la date ou aux dates indiquées dans ce rapport ainsi que des informations disponibles au moment de la présentation de ce rapport. Ce rapport a été préparé pour s'appliquer spécifiquement à ce site et est basé, en partie, sur des observations visuelles des lieux, des recherches ainsi que sur des analyses spécifiques (amiante) sur des matériaux précis, tel que décrit dans ce rapport.

À moins d'indications contraires, les conclusions ne peuvent être étendues à des parties de site qui n'étaient pas disponibles pour une investigation directe des matériaux. Des matériaux d'amiante, autres que ceux visés par l'investigation décrite dans ce rapport peuvent exister sur le site, ces matériaux d'amiante peuvent exister dans des endroits du site qui n'ont pas fait l'objet d'une investigation puisque hors de la portée du mandat ou en raison d'une inaccessibilité.

Si l'état du site ou les normes applicables changent ou si des renseignements supplémentaires deviennent disponibles à une date ultérieure, des modifications des constatations, conclusions et recommandations dans le présent rapport peuvent être nécessaires.

La reproduction ou la distribution du rapport et l'utilisation des informations qu'il contient, en tout ou en partie autre que pour la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, ne sont pas autorisées sans permission expresse écrite de WSP Canada Inc. Aucune disposition dans le présent rapport ne vise à constituer ou à donner un avis juridique.